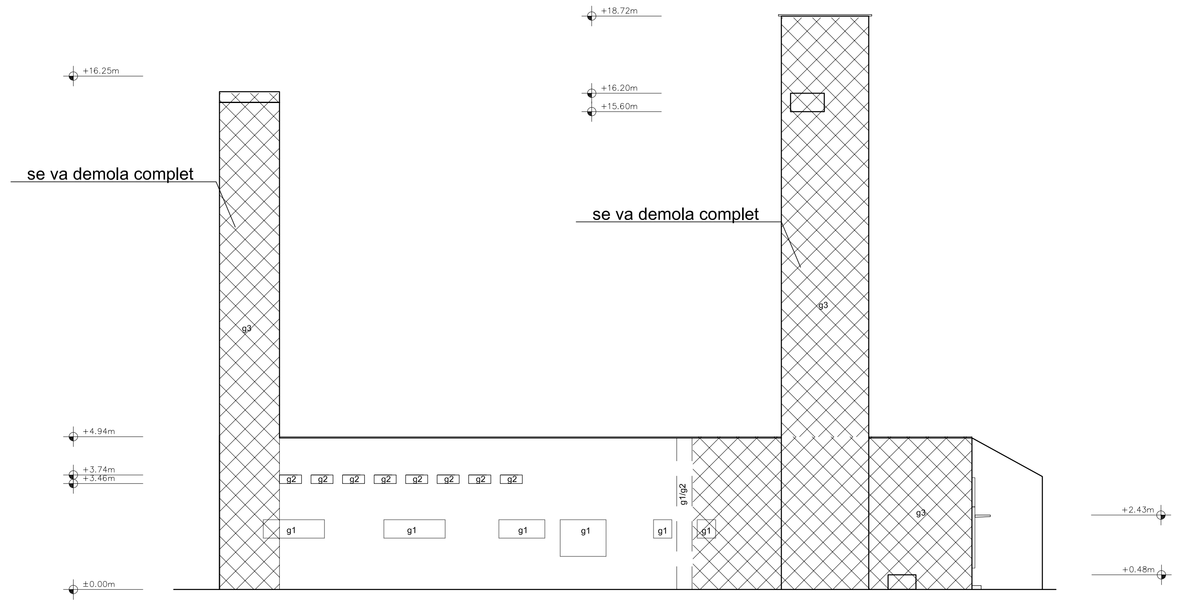


FATADA NORD

INTERVENTII ASUPRA GOLURILOR/ ELEMENTE DIN ZIDARIE

g1	Indepartari locale de caramizi	creare de goluri noi	5,25mc
g2	Completari locale cu caramizi	umplere goluri existente cu caramizi	12 mc
g3	Indepartare elemente din zidarie/beton	demolare completa elemente din zidarie/ beton	180 mc
g4	Goluri	goluri care se pastreaza	11,66mp/ 3,50mc

Regim de inaltime: P
Categoria de importanta: C
Aria construita: 290,85 mp
Aria desfasurata: 290,85 mp
Aria utila: 251,93 mp
Aria terenului: 319 mp
P.O.T.: 91,17%
C.U.T.:0,9117

Categoria de importanta a cladirii conform H.G. 766/2000: C
Clasa de importanta: III
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol avand IMR=50 ani conform INDICATIV CR 1-1-3–2005: So,k=1,5KN/mp
Valoarea caracteristica a vitezei vantului avand IMR=50 ani (mediata pe 1 min la 10 m) conform INDICATIV NP 082-04: 35m/s
Valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului avand IMR=50 ani (mediata pe 10 min la 10 m) conform INDICATIV NP 082-04: 0,4KPa
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismica avand IMR=100 ani conform indicativ P100-1/2013: a =0,20g
Perioada de colt a spectrului de raspuns conform P100-1/2013: Tc=0,7s
Presiunea conventionala pconv = 180kPa

NOTA: PLANSA R0c SE VA CITI CORELAT CU PLANSA R14.

TITLU CONTRACT
Servicii de proiectare pentru stabilirea solutiilor tehnico-arhitecturale necesare reabilitarii cladirilor apartinand stabilirii sediilor administrative ale S.C. Apa Tarnavei Mari S.A. Medias din orasele Agnita si Dumbraveni jud. Sibiu

Expert	ing. Ioan MOLDOVAN		A1, A2	Expertiza tehnica nr. _____ / _____
Verificator	ing. Alexandru OROS		A1, A2	Ref nr. _____ / _____
Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Caietul cadrate	Referat / Expertiza nr. / Data


HIGH STANDARDS Proiectare & Project management

PROIECTANT GENERAL
S.C. HIGH STANDARDS S.R.L.
proiectare & project management
J 32/1665/2008
RO-551018, Medias, jud. Sibiu, Str. George Enescu, nr. 18, ap. 3
tel: 0269-839800, 0800407373-39243
office@highstandards.ro
STAMPILA, DATA, SEMNATURA

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:100	Beneficiar: S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. str. Gravoilor, nr. 2A, Medias, jud Sibiu
SEF PROIECT	arh. Vladimir GRIGOROV		Format: A2	Titlu proiect: SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE DIN C.F. IN CLADIRE ADMINISTRATIVA DESTINATIE MIXTA, ETAJARE PARTIALA CONSTRUCTIE, COMPARTIMENTARI INTERIOARE SI APENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE MODERNIZARE FATADE, str. Fabricii, nr. FN, oras Agnita, jud. Sibiu
REZVIZAT	ing. Roxana LIANCA		Data: noi 2013	Titlu plansa: FATADA NORD – SITUATIE EXISTENTA INTERVENTII ASUPRA GOLURILOR/ ELEMENTE DIN ZIDARIE
DESENAT	ing. Roxana LIANCA			

Nr. proiect: 160/A05/2013-AG
Faza: PT+DDE
Planse nr.: R0c

Proiectul de specialitate este proprietatea intelectuală a firmei **S.C.HIGH STANDARDS S.R.L. Medias** si a fost realizat la cererea beneficiarului.
Reproducerea totală sau parțială a acestuia se poate realiza doar cu acordul scris al proiectantului.

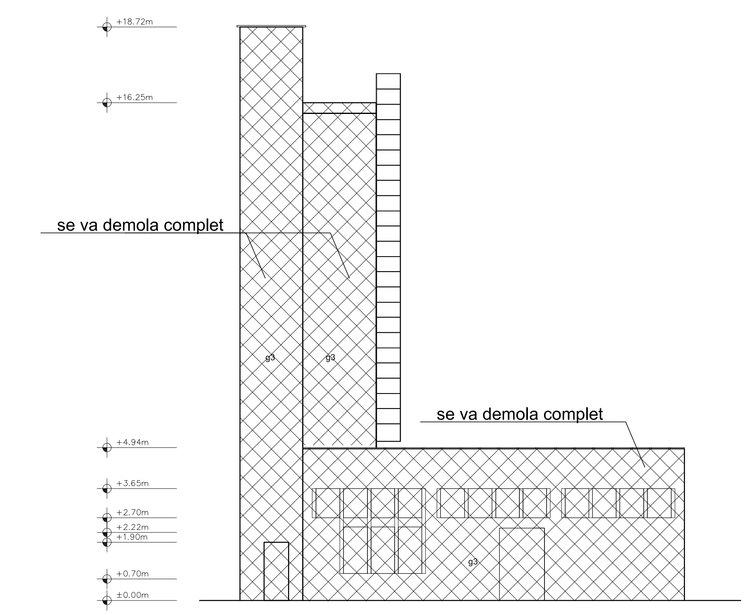

FATADA VEST

INTERVENTII ASUPRA GOLURILOR/ ELEMENTE DIN ZIDARIE

g1	Indepartari locale de caramizi	creare de goluri noi	5,25mc
g2	Completari locale cu caramizi	umplere goluri existente cu caramizi	12 mc
g3	Indepartare elemente din zidarie/beton	demolare completa elemente din zidarie/ beton	180 mc
g4	Goluri	goluri care se pastreaza	11,66mp/ 3,50mc

Regim de inaltime: P
Categoria de importanta: C
Aria construita: 290,85 mp
Aria desfasurata: 290,85 mp
Aria utila: 251,93 mp
Aria terenului: 319 mp
P.O.T.: 91,17%
C.U.T.:0,9117

Categoria de importanta a cladirii conform H.G. 766/2000: C
Clasa de importanta: III
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol avand IMR=50 ani conform INDICATIV CR 1-1-3–2005: So,k=1,5KN/mp
Valoarea caracteristica a vitezei vantului avand IMR=50 ani (mediata pe 1 min la 10 m) conform INDICATIV NP 082-04: 35m/s
Valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului avand IMR=50 ani (mediata pe 10 min la 10 m) conform INDICATIV NP 082-04: 0,4KPa
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismica avand IMR=100 ani conform indicativ P100-1/2013: a =0,20g
Perioada de colt a spectrului de raspuns conform P100-1/2013: Tc=0,7s
Presiunea conventionala pconv = 180kPa

NOTA: PLANSA R0d SE VA CITI CORELAT CU PLANSA R14.

TITLU CONTRACT
Servicii de proiectare pentru stabilirea solutiilor tehnico-arhitecturale necesare reabilitarii cladirilor apartinand stabilirii sediilor administrative ale S.C. Apa Tarnavei Mari S.A. Medias din orasele Agnita si Dumbraveni jud. Sibiu

Expert	ing. Ioan MOLDOVAN		A1, A2	Expertiza tehnica nr. _____ / _____
Verificator	ing. Alexandru OROS		A1, A2	Ref nr. _____ / _____
Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Caietul cadrate	Referat / Expertiza nr. / Data


HIGH STANDARDS Proiectare & Project management

PROIECTANT GENERAL
S.C. HIGH STANDARDS S.R.L.
proiectare & project management
J 32/1665/2008
RO-551018, Medias, jud. Sibiu, Str. George Enescu, nr. 18, ap. 3
tel: 0269-839800, 0800407373-39243
office@highstandards.ro
STAMPILA, DATA, SEMNATURA

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:100	Beneficiar: S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. str. Gravoilor, nr. 2A, Medias, jud Sibiu
SEF PROIECT	arh. Vladimir GRIGOROV		Format: A2	Titlu proiect: SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE DIN C.F. IN CLADIRE ADMINISTRATIVA DESTINATIE MIXTA, ETAJARE PARTIALA CONSTRUCTIE, COMPARTIMENTARI INTERIOARE SI APENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE MODERNIZARE FATADE, str. Fabricii, nr. FN, oras Agnita, jud. Sibiu
REZVIZAT	ing. Roxana LIANCA		Data: noi 2013	Titlu plansa: FATADA VEST- SITUATIE EXISTENTA INTERVENTII ASUPRA GOLURILOR/ ELEMENTE DIN ZIDARIE
DESENAT	ing. Roxana LIANCA			

Nr. proiect: 160/A05/2013-AG
Faza: PT+DDE
Planse nr.: R0d

Proiectul de specialitate este proprietatea intelectuală a firmei **S.C.HIGH STANDARDS S.R.L. Medias** si a fost realizat la cererea beneficiarului.
Reproducerea totală sau parțială a acestuia se poate realiza doar cu acordul scris al proiectantului.

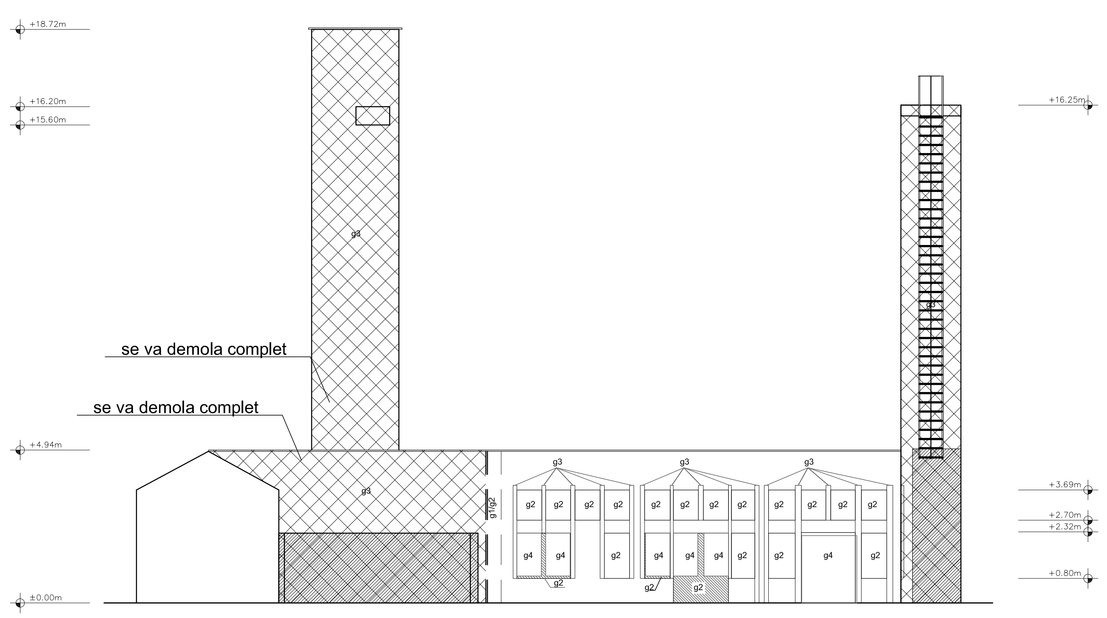

FATADA SUD

INTERVENTII ASUPRA GOLURILOR/ ELEMENTE DIN ZIDARIE

g1	Indepartari locale de caramizi	creare de goluri noi	5,25mc
g2	Completari locale cu caramizi	umplere goluri existente cu caramizi	12 mc
g3	Indepartare elemente din zidarie/beton	demolare completa elemente din zidarie/ beton	180 mc
g4	Goluri	goluri care se pastreaza	11,66mp/ 3,50mc

Regim de inaltime: P
Categoria de importanta: C
Aria construita: 290,85 mp
Aria desfasurata: 290,85 mp
Aria utila: 251,93 mp
Aria terenului: 319 mp
P.O.T.: 91,17%
C.U.T.:0,9117

Categoria de importanta a cladirii conform H.G. 766/2000: C
Clasa de importanta: III
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol avand IMR=50 ani conform INDICATIV CR 1-1-3–2005: So,k=1,5KN/mp
Valoarea caracteristica a vitezei vantului avand IMR=50 ani (mediata pe 1 min la 10 m) conform INDICATIV NP 082-04: 35m/s
Valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului avand IMR=50 ani (mediata pe 10 min la 10 m) conform INDICATIV NP 082-04: 0,4KPa
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismica avand IMR=100 ani conform indicativ P100-1/2013: a =0,20g
Perioada de colt a spectrului de raspuns conform P100-1/2013: Tc=0,7s
Presiunea conventionala pconv = 180kPa

NOTA: PLANSA R0a SE VA CITI CORELAT CU PLANSA R14.

TITLU CONTRACT
Servicii de proiectare pentru stabilirea solutiilor tehnico-arhitecturale necesare reabilitarii cladirilor apartinand stabilirii sediilor administrative ale S.C. Apa Tarnavei Mari S.A. Medias din orasele Agnita si Dumbraveni jud. Sibiu

Expert	ing. Ioan MOLDOVAN		A1, A2	Expertiza tehnica nr. _____ / _____
Verificator	ing. Alexandru OROS		A1, A2	Ref nr. _____ / _____
Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Caietul cadrate	Referat / Expertiza nr. / Data


HIGH STANDARDS Proiectare & Project management

PROIECTANT GENERAL
S.C. HIGH STANDARDS S.R.L.
proiectare & project management
J 32/1665/2008
RO-551018, Medias, jud. Sibiu, Str. George Enescu, nr. 18, ap. 3
tel: 0269-839800, 0800407373-39243
office@highstandards.ro
STAMPILA, DATA, SEMNATURA

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:100	Beneficiar: S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. str. Gravoilor, nr. 2A, Medias, jud Sibiu
SEF PROIECT	arh. Vladimir GRIGOROV		Format: A2	Titlu proiect: SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE DIN C.F. IN CLADIRE ADMINISTRATIVA DESTINATIE MIXTA, ETAJARE PARTIALA CONSTRUCTIE, COMPARTIMENTARI INTERIOARE SI APENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE MODERNIZARE FATADE, str. Fabricii, nr. FN, oras Agnita, jud. Sibiu
REZVIZAT	ing. Roxana LIANCA		Data: noi 2013	Titlu plansa: FATADA SUD - SITUATIE EXISTENTA INTERVENTII ASUPRA GOLURILOR/ ELEMENTE DIN ZIDARIE
DESENAT	ing. Roxana LIANCA			

Nr. proiect: 160/A05/2013-AG
Faza: PT+DDE
Planse nr.: R0a

Proiectul de specialitate este proprietatea intelectuală a firmei **S.C.HIGH STANDARDS S.R.L. Medias** si a fost realizat la cererea beneficiarului.
Reproducerea totală sau parțială a acestuia se poate realiza doar cu acordul scris al proiectantului.

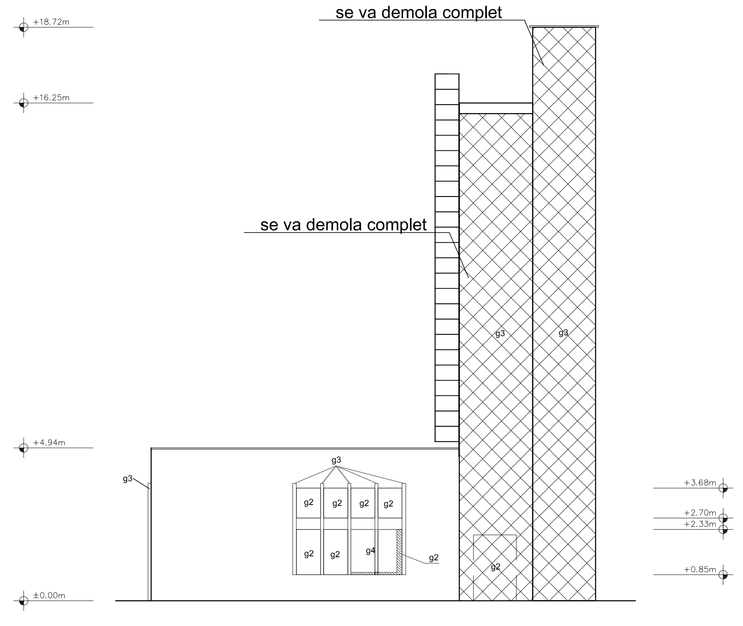

FATADA EST

INTERVENTII ASUPRA GOLURILOR/ ELEMENTE DIN ZIDARIE

g1	Indepartari locale de caramizi	creare de goluri noi	5,25mc
g2	Completari locale cu caramizi	umplere goluri existente cu caramizi	12 mc
g3	Indepartare elemente din zidarie/beton	demolare completa elemente din zidarie/ beton	180 mc
g4	Goluri	goluri care se pastreaza	11,66mp/ 3,50mc

Regim de inaltime: P
Categoria de importanta: C
Aria construita: 290,85 mp
Aria desfasurata: 290,85 mp
Aria utila: 251,93 mp
Aria terenului: 319 mp
P.O.T.: 91,17%
C.U.T.:0,9117

Categoria de importanta a cladirii conform H.G. 766/2000: C
Clasa de importanta: III
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol avand IMR=50 ani conform INDICATIV CR 1-1-3–2005: So,k=1,5KN/mp
Valoarea caracteristica a vitezei vantului avand IMR=50 ani (mediata pe 1 min la 10 m) conform INDICATIV NP 082-04: 35m/s
Valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului avand IMR=50 ani (mediata pe 10 min la 10 m) conform INDICATIV NP 082-04: 0,4KPa
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismica avand IMR=100 ani conform indicativ P100-1/2013: a =0,20g
Perioada de colt a spectrului de raspuns conform P100-1/2013: Tc=0,7s
Presiunea conventionala pconv = 180kPa

NOTA: PLANSA R0b SE VA CITI CORELAT CU PLANSA R14.

TITLU CONTRACT
Servicii de proiectare pentru stabilirea solutiilor tehnico-arhitecturale necesare reabilitarii cladirilor apartinand stabilirii sediilor administrative ale S.C. Apa Tarnavei Mari S.A. Medias din orasele Agnita si Dumbraveni jud. Sibiu

Expert	ing. Ioan MOLDOVAN		A1, A2	Expertiza tehnica nr. _____ / _____
Verificator	ing. Alexandru OROS		A1, A2	Ref nr. _____ / _____
Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Caietul cadrate	Referat / Expertiza nr. / Data

HIGH STANDARDS Proiectare & Project management

PROIECTANT GENERAL
S.C. HIGH STANDARDS S.R.L.
proiectare & project management
J 32/1665/2008
RO-551018, Medias, jud. Sibiu, Str. George Enescu, nr. 18, ap. 3
tel: 0269-839800, 0800407373-39243
office@highstandards.ro
STAMPILA, DATA, SEMNATURA

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:100	Beneficiar: S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. str. Gravoilor, nr. 2A, Medias, jud Sibiu
SEF PROIECT	arh. Vladimir GRIGOROV		Format: A2	Titlu proiect: SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE DIN C.F. IN CLADIRE ADMINISTRATIVA DESTINATIE MIXTA, ETAJARE PARTIALA CONSTRUCTIE, COMPARTIMENTARI INTERIOARE SI APENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE MODERNIZARE FATADE, str. Fabricii, nr. FN, oras Agnita, jud. Sibiu
REZVIZAT	ing. Roxana LIANCA		Data: noi 2013	Titlu plansa: FATADA EST- SITUATIE EXISTENTA INTERVENTII ASUPRA GOLURILOR/ ELEMENTE DIN ZIDARIE
DESENAT	ing. Roxana LIANCA			

Nr. proiect: 160/A05/2013-AG
Faza: PT+DDE
Planse nr.: R0b

Proiectul de specialitate este proprietatea intelectuală a firmei **S.C.HIGH STANDARDS S.R.L. Medias** si a fost realizat la cererea beneficiarului.
Reproducerea totală sau parțială a acestuia se poate realiza doar cu acordul scris al proiectantului.